

同軸落射・スポットLED照明


高輝度スポット照明

SLDHシリーズ


パワーLEDを使用しており、倍率3倍以上の同軸鏡筒の照明として推奨しております。機器組込用としての用途を考慮して、外径寸法も最大21mmにして設計しております。同軸照明以外でも、スポット照明としてもご使用いただけます。




【使用例】

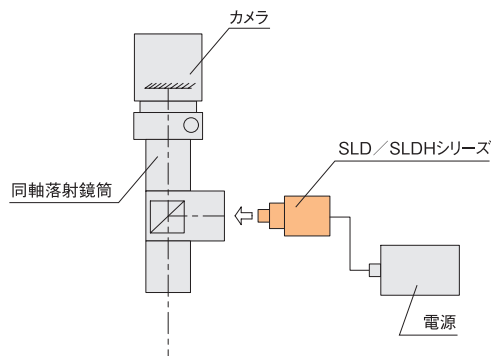

SLDH-20R
SLDH-20W

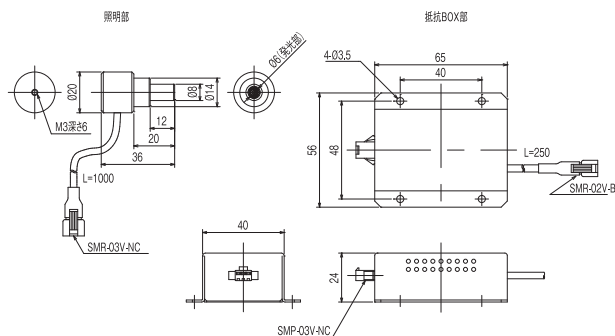

SLDH-21R
SLDH-21W

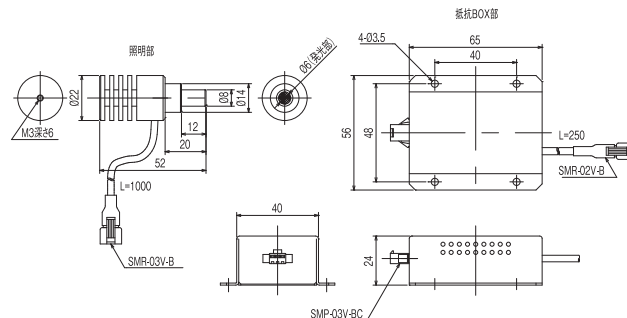

■Specification

Model	Number of LED	Power consumption (W)	Color
SLDH-A20R	1	4.5	Red
SLDH-A20W	1	4.5	White

Note: Blue(B), Green(G) LED are also available.

Note: Input voltage is 12V.

■Specification

Model	Number of LED	Power consumption (W)	Color
SLDH-21R	1	9	Red
SLDH-21W	1	9	White

Note: Blue(B), Green(G) LED are also available.

Note: Input voltage is 12V.

スタンダード スポット照明

SLDシリーズ

高輝度LEDを使用しており、同軸落射照明用としてご使用いただけます。比較的光量が少なくても低倍率の同軸鏡筒の照明用として最適です。


■Specification

Model	Number of LED	Power consumption (W)	Color
SLD-14R	1	0.3	Red
SLD-14W	1	0.3	White

Note: Blue(B), Green(G) LED are also available.

Note: Input voltage is 12V.

SLD-14R
SLD-14W

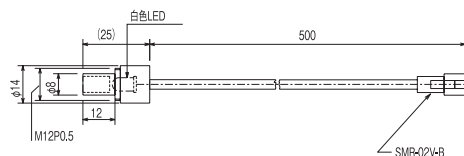

SMDシリーズ

同軸落射の機能がない鏡筒や低倍率で広角(広視野)の鏡筒の同軸照明としてご使用いただけます。



【例】

カメラ

ストレート鏡筒

SMDシリーズ

ハーフミラー

電源

Model	Power consumption (W)	Color
SMD-13RH	0.8	Red
SMD-13W	0.6	White
SMD-20RH	1.2	Red
SMD-20W	1.7	White
SMD-40RH	3.6	Red
SMD-40W	3.1	White
SMD-50RH	6	Red
SMD-50W	4.9	White
SMD-70RH	10.2	Red
SMD-70W	10.1	White

Note: Input voltage is 12V.

Model	Power consumption (W)	Color
SMD-50F-SE	5.8~17.4 (One color~Full color)	R/G/B Full color
SMD-70F-SE	6.3~18.9 (One color~Full color)	R/G/B Full color

Note: Input voltage is 12V.

Technical drawing of the 4-M2 model, showing top and side views with dimensions in millimeters.

Top View Dimensions:

- Overall width: 51.6
- Overall height: 22
- Left side features: 4-M3×3depth
- Right side features: 13, 13, 13
- Internal horizontal spacing: 6, 16, 18

Side View Dimensions:

- Overall width: 31
- Overall height: 20
- Internal horizontal spacing: 11, 13
- Clear Glass
- ハーフミラー (Half Mirror)
- Depth: L=500
- Bottom features: 4-M2×3depth


[illegible]

リングLED照明

フラットダイレクトリング照明

SRFシリーズ

高輝度LEDを平面のリング状基板に実装しており、より広い面積を照射することができます。

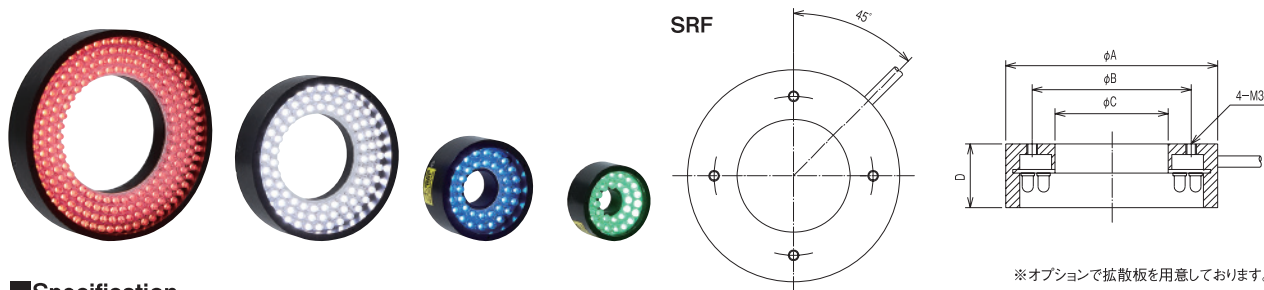


※オプションで拡散板を用意しております。

■Specification

Model	Dimension (mm)				Power consumption (W)	Color
	A	B	C	D		
SRF-32-10RH	32	14	10	15	0.8	Red
SRF-32-10W	32	14	10	15	1.5	White
SRF-43-15RH	43	28	15	20	1.5	Red
SRF-43-15W	43	28	15	20	2.9	White
SRF-50-15RH	50	35	15	18	2.2	Red
SRF-50-15W	50	35	15	18	4.4	White
SRF-60-32RH	60	45	32	18	2.4	Red
SRF-60-32W	60	45	32	18	4.8	White
SRF-70-37RH	70	50	37	18	4.4	Red
SRF-70-37W	70	50	37	18	7.5	White
SRF-90-50RH	90	70	50	18	8.2	Red
SRF-90-50W	90	70	50	18	8.2	White
SRF-100-50RH	100	70	50	20	8.7	Red
SRF-100-50W	100	70	50	20	8.7	White
SRF-110-60RH	110	85	60	22	9.6	Red
SRF-110-60W	110	85	60	22	12.8	White

Note: Blue(B), Green(G) LED are also available.


Note: Input voltage is 12V.

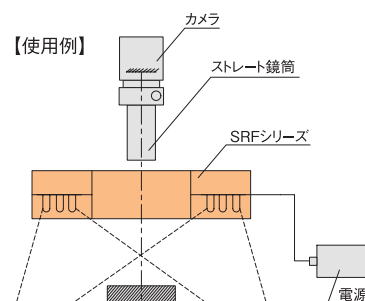

ダイレクトリング照明

SRDシリーズ

高輝度LEDを傾斜させたリング状基板に実装しており、一定距離で集光できるようになっております。照明の設置高さを変えることで、最適な照明条件を構築できます。(注: サンプルによる)

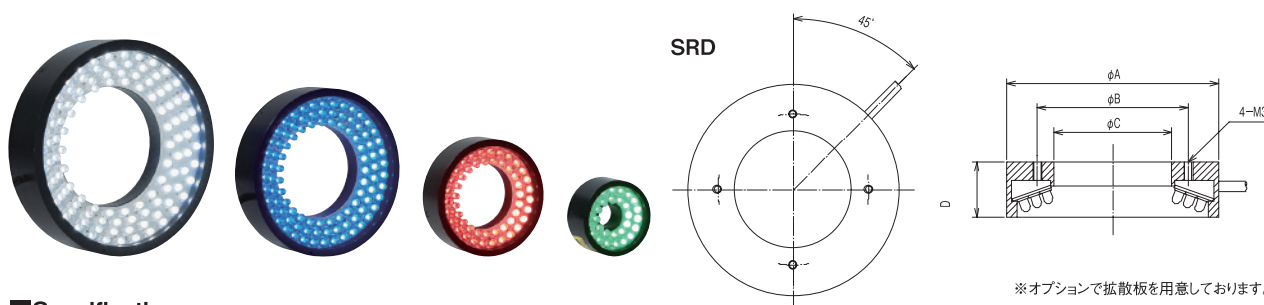

※オプションで拡散板を用意しております。

■Specification

Model	Dimension (mm)				Power consumption (W)	Color
	A	B	C	D		
SRD-38-15R	38	28	15	16	1.8	Red
SRD-38-15W	38	28	15	16	2.2	White
SRD-40-25R	40	32	25	15	1.2	Red
SRD-40-25W	40	32	25	15	1.5	White
SRD-50-28R	50	40	28	16	3	Red
SRD-50-28W	50	40	28	16	2.7	White
SRD-66-36R	66	50	36	20	4.3	Red
SRD-66-36W	66	50	36	20	5.4	White
SRD-70-39R	70	50	39	18	4.7	Red
SRD-70-39W	70	50	39	18	5.8	White
SRD-90-50R	90	70	50	20.5	7.1	Red
SRD-90-50W	90	70	50	20.5	6.5	White
SRD-110-60R	110	85	60	26	9.6	Red
SRD-110-60W	110	85	60	26	9.6	White
SRD-140-95R	140	120	95	28	13.9	Red
SRD-140-95W	140	120	95	28	10.8	White

Note: Blue(B), Green(G) LED are also available.

Note: Input voltage is 12V.

